



B 400 H


LA BARREDORA VIAL QUE FACILITA TU TRABAJO
THE URBAN SWEEPER THAT MAKES YOUR WORK EASIER
KEHRMASCHINE FÜR DEN KOMMUNALBEREICH WELCHE DAS ARBEITEN EINFACH MACHT !
LA BALAYEUSE QUI FACILITE VOTRE TRAVAIL

EURO 5



AUSA Center, S.L.
 Ctra. de Vic Km 2.8
 08243 Manresa
 BARCELONA (ESPAÑA)
 Tel.: +34 93 874 73 11
 E-mail: ausa@ausa.com
www.ausa.com



AUSA Madrid Pol. Ind. Coslada - C. Marconi 15-17, 28823 Coslada - MADRID (ESPAÑA) - Tel.: +34 91 669 00 06 - E-mail: ausa.madrid@ausa.com
AUSA France Z.I. Saint Charles - Rue de Zürich, 66000 PERPIGNAN (FRANCE) - Tel.: +33 (0) 4 68 54 38 97 - E-mail: ausa.france@ausa.com
AUSA Deutschland Tel.: +49 (0) 2384 9889905 - E-mail: ausa.deutschland@ausa.com
AUSA UK Tel.: +44 (0) 7970639988 - E-mail: ausa.uk@ausa.com
AUSA Brasil Avenida Belizario Ramos 2276 - Lages - SC, 88506-000 (BRASIL) - Tel.: +55 11 9 8786 6014 - E-mail: ausa.brasil@ausa.com
AUSAMéxico Calzada Vallejo 725 Del. Gustavo A. Madero - 07750 México D.F. (MÉXICO) - Tel.: +52 (55) 21669276 - E-mail: ausa.mexico@ausa.com
AUSA U.S. CORP. Tel.: +1 (917) 328 0770 - E-mail: ausa.us@ausa.com
AUSA Beijing Rep. Office Room 403, Moma Building, N.199 - Chaoyang bei road, Chaoyang District - 100026 BEIJING (CHINA)
 Tel.: +86 10 8598 7386 - E-mail: ausa.china@ausa.com



B 400 H



www.ausa.com

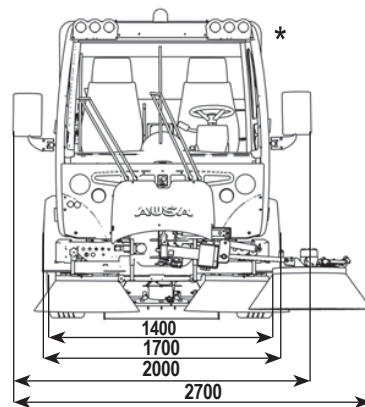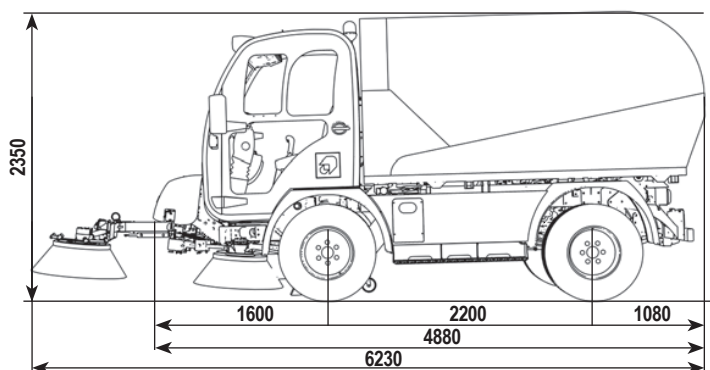

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

		B 400 H x2 / x4
Capacidade caçamba alumínio	Capacidade	4 m ³
Depósito água limpa	Capacidade	500 l (aço inox)
Sistema de varrição	Vazão da sucção	13000 m ³ /h
	Escovas	2 escovas standard de Ø850mm / terceira escova opcional de Ø850mm
	Largura do varrimento	2000mm / 2700mm com terceira escova opcional
Boca de aspiração		Abertura de boca 800mm Tampinha auto ajustável Aço Inox
Motor	Marca	VOLKSWAGEN
	Modelo	2.01 TDI
	Normativa de emissões	EURO 5
	Potência (kW - CV)	75-102 (3000 rpm)
	Nº de cilindros	4
	Refrigeração	Líquido refrigerante
	Combustível	Diesel
Capacidade depósito (l)	Combustível	85
Sistema de descarga	Basculação	50°
	Deslocamento para trás	200 mm
	Altura descarga	1540 mm
Transmissão		2 velocidades hidrostáticas + 2 velocidades mecânicas
	Velocidade	Limitada a 40 km/h / Opcional a 62 km/h Disponível em determinados países
	Tração	4x2 com bloqueio diferencial traseiro acionamento controlado pelo operador
Ladeira superável (a carga plena)		28%
Freios	Serviço	Bomba hidráulica com servofreio, discos nas rodas dianteiras e tambor nas rodas traseiras (ABS + EBD Opcional / De serie em versão 62 km/h)
	Estacionamento	Negativo acionado hidráulicamente Assistida hidráulicamente TRW
Direção		Dianteira com molas e amortecedores hidráulicos.
Suspensão		Traseira com molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora
		4680 - 4740 (2490 eixo dianteiro ; 2200 eixo traseiro)
Pesos (Kg)	TARA	6400 (2650 eixo dianteiro ; 3750 eixo traseiro)
(com terceira escova)	P.M.A.	

EQUIPAMENTO DE SERIE

Escovas frontais (2) deslocáveis lateralmente (+/- 200mm)
 Cabine fechada com calefação
 Portas com visão panorâmica
 Aceleração electrónica de rpm motor
 Monitor com 2 câmeras: boca de aspiração / visão marcha ré
 Sistema "LINK"® para o acoplamento/desacoplamento rápido dos acessórios opcionais intercambiáveis pela varredora
 Saída de água STORZ 2"
 Saídas de água Barcelona 45 / 70
 Mangueira 5m
 Janelinha de inspeção de caixa de entulhos
 Assento com suspensão mecânica
 Farol rotativo com complemento extensor de 450mm
 Retrovisores exteriores térmicos de ajuste eléctrico.
 Equipamento de luzes homologado com faróis de ajuste eléctrico.
 Chave de rodas
 Preinstalação emissora
 Radio-CD & MP3 + Bluetooth
 Placa porta acessórios frontal
 Volante de direção do lado direito para melhor visão da varrição

EQUIPAMENTO OPCIONAL

Sistema de recirculação da água de varrição
 Terceira escova de longo alcance (Ø850mm)
 Tubo auxiliar aspiração manual de detritos: alcance 5m / Ø160 mm
 Jato limpeza água a pressão (150 bar / comprimento mangueira 15m / possibilidade uso de detergente)
 Jato limpeza água a pressão com enrolamento automático (150 bar / comprimento mangueira 16m / possibilidade uso de detergente)
 Patolas standard para desmonte equipamento
 Ar condicionado
 Tacógrafo
 Assento com suspensão pneumática
 Bola reboque (50 mm) com saída eléctrica (13 pins)
 Gancho reboque com braçadeira tipo "Rockinger" com saída eléctrica (13 pins)
 Sistema de engraxe automático
 62 km/h com ABS + EBD e 2 velocidades mecânicas
 ABS + EBD em versão 40 km/h
 4x4 sistema FULLGRIP® e bloqueio diferencial traseiro controlado pelo operador

* Carga e dimensões podem alterar devido a opcional do equipamentos.

MKT230255-00-04/2014

EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS: Caixa de carga trilateral, espalhador de sal, lâmina tira-neve, equipamento capinador lateral, escova tira-neves, plataforma eleva pessoas, baldeadora, baldeadora-fregadeira, depósito para rega com ferramentas de suporte.

AUSA se reserva o direito de modificar qualquer característica sem prévio aviso.