




BD 202 HL



BD 202 HL



www.ausa.com

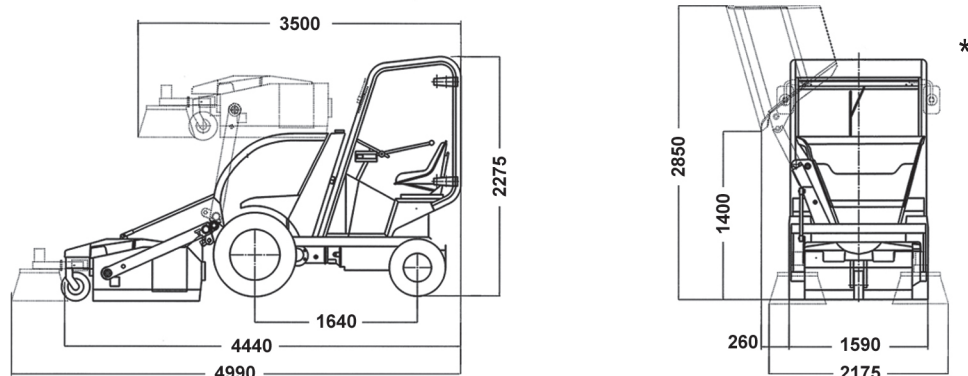

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BD 202 HL

Capacidade da caçamba cheia	900 l
Capacidade do equipamento varredor	245 l
Elevação e descarga do contenedor de residuos	Hidráulica
Altura de descarga da caçamba	1500 mm
Motor	Diesel
	Potencia s/ DIN 6271 (kW / HP)
	Nº cilindros
	Refrigeración
Tração	4x4 Permanente Compen® System
Transmissão	Hidroestática de 2 velocidades. Inversor de marcha elétrico
Partida	Elétrica
Velocidade máx.	20 Km/h
Largura de varrido	de 1720 a 2630 mm
Deslocamento lateral varredor	400 mm
Velocidade de varrido recomendada	5 Km/h
Largura da escova central	1200 mm
Diâmetro da escova central	450 mm
Diâmetro das escovas laterais	850 mm
Peso en vazio (com depósitos cheios)	2300 Kg
Ladeira superável	A plena carga
	Barriendo
Pneumáticos	Delanteros
	Traseros
Direção	Hidráulica. Pressão de trabalho 80 bar
Radio de giro exterior (mm)	4180 mm
Capacidade dos depósitos	Combustible
	Aceite Hidráulico
	Agua de riego
Bomba de água	Elétrica de 12.5 l/min
Largura total de irrigação	2500 mm
Freio de serviço	Discos múltiplos em banho de óleo
Freio de estacionamento	Discos múltiplos em banho de óleo
Circuito hidráulico	Bomba doble de engranagens de 8cc para a direção e de 12cc para os acessórios a uma pressão de trabalho de 190 bar
EQUIPAMENTO DE SERIE	Assento ergonómico
	Farol rotativo
	Alerta acústico de marcha rè
	Cinto de segurança
	Proteções Antivandalismo
	Teto protetor ROPS / FOPS
	Para brisas con limpa para brisas
	Equipamento homologado com luzes
	Espelho retrovisor
	Controle de vazão da água
EQUIPAMENTO OPCIONAL	Pá de carga de 130l, fácilmente intercambiable con o equipo varredora
	Segundo assento para passageiro
	Cabine fechado insonorizado com calefação
	Pá para neve de 2000 mm de largura de trabalho, com sistema de segurança anti obstáculos, inclinação hidráulica enm ambos lados +/- 30°
	"Sistema automático de tapa caçamba, com cilindro hidráulico acionado desde o Joystick com sistema de segurança antichoque e ventana transparente para o controle de capacidade da caçamba, obtendo uma recolhida e transporte do material de maneira mais ecológica e eficiente sobretudo en la recolhida de folhas"
	Equipamento de alta pressão de 140 bares com enrolador integrado de 15m
	Suporte totalmente integrado para a colocação de elementos de limpeza comoasopladores, recolhedores, escovas etc.
	Ar condicionado
	Radio-CD/MP3 + Bluetooth
	Equipamento de irrigação de baixa pressão

MKT230331.01/04.2014

* Carga e dimensões podem alterara devido a opcional do equipamentos.

AUSA se reserva o direito de modificar qualquer característica sem previo aviso.