





BD 120 ML
BD 120 ML X 4



BD 120 ML



www.ausa.com

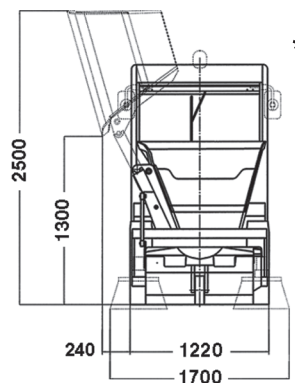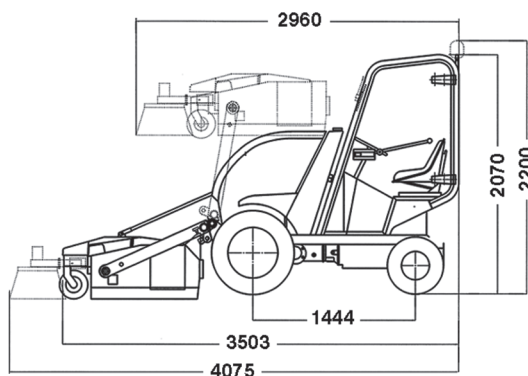

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

		BD 120 ML	BD 120 ML x4
Capacidade da caçamba cheia		400 l	
Capacidade do equipamento varredor		98 l	
Elevação e descarga do contenedor de residuos		Hidráulico	
Altura de descarga da caçamba		1360 mm	
Motor	Diesel	KUBOTA D902	
	Potência s/DIN 6270B	12,1 Kw / 16,5 CV (2500 rpm)	
	Nº cilindros	3	
	Refrigeração	Água	
Tração		4x2	4x4 com desconexão automática
Transmissão		Mecânica. 4 velocidades frente e 4 para trás mediante inversor. Monodisco em seco, de 180mm de diâmetro.	
Embreagem		Acionamento mecânico.	
Partida		Eléctrico	
Velocidade máx.		24 Km/h	
Largura de varrido		de 1600 a 1800 mm	
Velocidade de varrido recomendada		4 Km/h	
Largura da escova central		900 mm	
Diâmetro da escova central		400 mm	
Diâmetro das escovas laterais		750 mm	
Peso em vazo (com depósitos cheios)		1700 Kg	
Ladeira superável	A plena carga	30%	
	Varrendo	20 %	
Pneumáticos	Dianteiros	215 / 80R 16	215 / 80R 16
	Traseiros	20.5 x 80 - 10	23x8.5-12
Direção		Hidráulica por orbtrol	
Radio de giro exterior		2900 mm	3370 mm
Capacidade dos depósitos	Combustível	13.5 l	
	Óleo Hidráulico	16.5 l	
	Água de irrigação	200 l	
Bomba de água		Elétrica de 12,5 l/min	
Largura total de irrigação		2000 mm	
Freio de serviço		Hidráulicos em eixo dianteiro	
Freio de estacionamento		Mecânicos em eixo dianteiro	
Circuito hidráulico		Bomba de engrenagens de 8cc. Pressão trabalho 130 bar	
EQUIPAMENTO DE SÉRIE		Assento ergonómico	
		Cinto de segurança	
		Cabine semi-fechada ROPS/FOPS	
		Para brisas dianteiro e traseiro com limpa-para brisas	
		Farol rotativo	
		Retrovisores	
		Alerta acústico de marcha ré	
		Para lamas	
EQUIPAMENTO OPCIONAL		Cabine fechada silenciada com calefação	
		Equipo de iluminação (luzes dianteiras e traseiras)	
		Concha auto carregá intercambiable com a caixa de varrido. Capacidade: 70 l	
		Lâmina curvada retira-neve com inclinação hidráulica en +/-35 graus (largura de trabalho 1200 mm)	

MKT230011.04/04.2014

* Carga e dimensões podem alterara devido a opcional do equipamentos.

AUSA se reserva o direito de modificar qualquer característica sem previo aviso.